
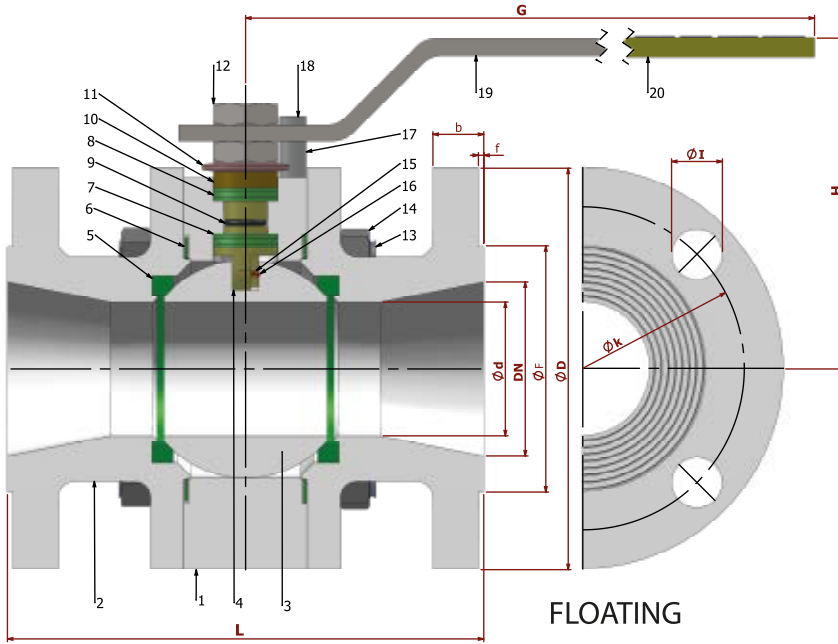


TİP TYPE
BKV-FL-RG
DN 15 - DN 300
CLASS 150 (PN 20)
ÇELİK
STELL
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

FLOATING
TRUNNION

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DIScription	MALZEME MATERIAL	
24	ALT YATAK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
23	ALT YATAK O-RING	SPINDLE O-RING	VITON
22	ALT YATAK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
21	ALT YATAK	TRUNNION	ASTM A 105
20	PLASTIK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC
19	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37
18	CIVATA	BOLT	ST 42 Gal.
17	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.
16	ANTİSTATİK KÜRE	ANTİSTATİK BALL	1.4301.
15	ANTİSTATİK YAY	ANTİSTATİK SPRING	1.4301.
14	SOMUN	NUT	5.6.
13	SAPLAMA	STOPPING PIM	4140 - 5140
12	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.
11	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4
10	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58
9	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING	VITON
8	BURGMAN GRAFİT O-RİNG	BURGMAN GRAPHITE O-RING	EN 1514-1
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1.4021
3	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086
2	KAPAK	COVER	A 216 WCB / A 105
1	GÖVDE	BODY	A 216 WCB / A 105

Dizayn Design : API 6D / ISO 14313
 Boyut Dimensions : ASME B 16.10
 Bağlantılar Connections : ASME B 16.5
 Çalışma Basıncı Working Pressure : CLASS 150 (PN 20)
 Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -29 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
 Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar
 Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.


BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES
CLASS 150 (PN 20)

	L	G	H	f	d	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 15 1/2"	108	150	75	2	12	90	11,2	60	4	16	35,1	
DN 20 3/4"	118	150	75	2	15	100	12,7	70	4	16	42,9	
DN 25 1"	127	150	83	2	20	110	14,3	79,4	4	16	50,8	
DN 32 1 1/4"	140	180	90	2	25	115	15,9	89	4	16	63,5	
DN 40 1 1/2"	165	230	95	2	32	125	17,5	98,4	4	16	73,2	
DN 50 2"	178	275	115	2	40	150	19,1	120,6	4	19	91,9	
DN 65 2 1/2"	190	275	120	2	50	180	22,4	139,7	4	19	104,6	
DN 80 3"	203	320	135	2	65	190	23,9	152,4	4	19	127	
DN 100 4"	229	380	150	2	80	230	23,9	190,5	8	19	157,2	
DN 125 5"	356	450	170	2	100	255	23,8	216	8	22,4	185,7	
DN 150 6"	394	450	200	2	125	280	25,4	241,3	8	22,4	215,9	
DN 200 8"	458	650	235	2	150	345	28,6	298,4	8	22,4	269,7	
DN 250 10"	534	900	270	2	200	405	30,2	362	12	25,4	323,9	
DN 300 12"	610	1100	370	2	250	485	31,8	431	12	25,4	381	