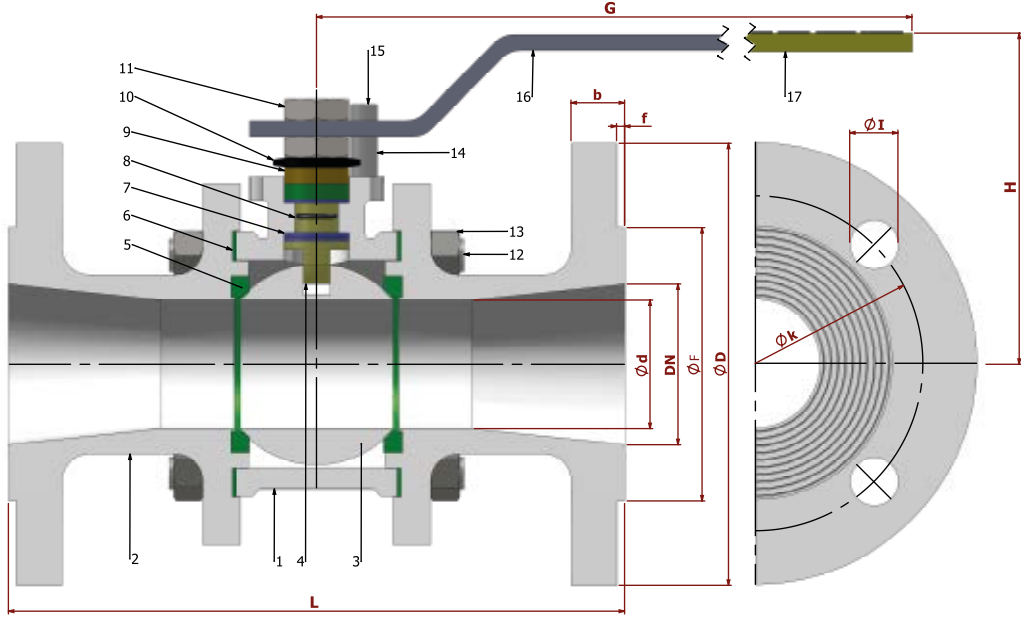


TİP TYPE
BKV-FL-RG

DN 15 - DN 300

PN 16 / 40

 ÇELİK
STELL

 REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED


PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION		MALZEME MATERIAL	
	17	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC
16	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
15	CIVATA	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
14	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.	1.4301.
13	SOMUN	NUT	5.6.	1.4301. - 1.4401.
12	SAPLAMA	STOPPING PIM	CK 35 / CK 45	1.4301.
11	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
10	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
9	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301. - 1.4401.
8	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1.4021	1.4301. - 1.4401.
3	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	KAPAK	COVER	A 216 WCB	1.4301. - 1.4401.
1	GÖVDE	BODY	A 216 WCB	1.4301. - 1.4401.

Boyut Dimensions : EN 558
Bağlantılar Connections : EN 1092 - 1
Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16 - 40
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature -30 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air


BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

	L	G	H	f	d	PN 16							PN 40							
						D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	
DN 15	1/2"	130	150	75	2	12	95	14	65	4	14	45	2,4	95	16	65	4	14	45	2,7
DN 20	3/4"	150	150	83	2	15	105	16	75	4	14	58	3,3	105	18	75	4	14	58	4
DN 25	1"	160	150	83	2	20	115	16	85	4	14	68	4,5	115	18	85	4	14	68	4,8
DN 32	1 1/4"	180	180	90	2	25	140	16	100	4	18	78	5,8	140	18	100	4	18	78	7
DN 40	1 1/2"	200	230	95	3	32	150	16	110	4	18	88	7,5	150	18	110	4	18	88	9,7
DN 50	2"	230	275	115	3	40	165	18	125	4	18	102	11,5	165	20	125	4	18	102	12,56
DN 65	2 1/2"	290	275	120	3	50	185	18	145	4	18	122	17	185	22	145	8	18	122	19,2
DN 80	3"	310	320	135	3	65	200	20	160	8	18	138	24,8	200	24	160	8	18	138	26,7
DN 100	4"	350	380	150	3	80	220	20	180	8	18	158	32	235	24	190	8	22	162	41,5
DN 125	5"	400	450	170	3	100	250	22	210	8	18	188	40	270	26	220	8	26	188	50
DN 150	6"	450	450	200	3	125	285	22	240	8	22	212	68,5	300	28	250	8	26	218	78,5
DN 200	8"	550	650	235	3	150	340	24	295	12	22	268	140	375	34	320	12	30	285	180
DN 250	10"	650	900	270	3	200	405	26	355	12	26	320	--	450	38	385	12	30	345	--
DN 300	12"	750	1100	370	4	250	460	28	410	12	26	378	--	515	42	450	16	33	410	--