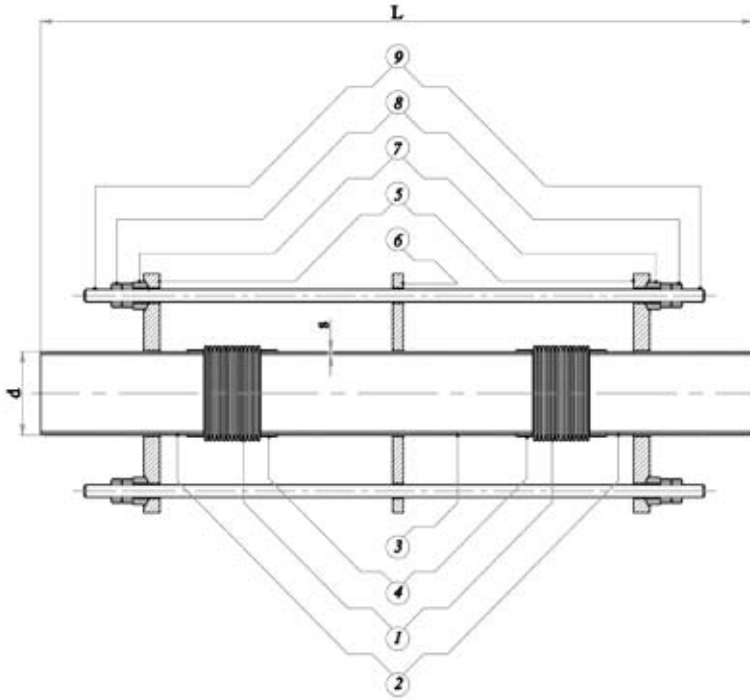


TİP TYPE
BLRK - KB

DN 25 - DN 250

PN 16

 LİMİTROTLU / ALIN KAYNAKLI
LIMIT ROD / BUTT WELD


Boyut	Dimensions	: BATUSAN ÖZEL	SPECIAL
Bağlantılı	Connections	: ASME B 16.25	
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16	
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -90 °C / +550 °C	

Kullanım Alanları	Usege Areas	:
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar, Basıncılı Hava, Gaz		
Hot and Cold Water Systems, Steam, Pressurized Air and Gas		

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL
1	KÖRÜK BELLOW	AISI 304 / AISI 316 - AISI 321 (Ops.)
2	BOYUN FLANGE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
3	TANDEM BORU PIPE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
4	YAKA RING	AISI 304 / AISI 316 (Ops.)
5	BOYUN KULAĞI FLANGE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
6	TANDEM KULAĞI FLANGE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
7	RİNG RING	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
8	SOMUN NUT	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
9	LİMİT ROD LIMIT ROD	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

PN 16

		L					d	s
		x	y : 25	y : 50	y : 75	y : 100		
DN 25	1"	30	550	650	750	850	33,7	2,6
DN 32	1 1/4"	30	550	650	750	850	42,4	3,2
DN 40	1 1/2"	30	550	650	750	850	48,3	3,2
DN 50	2"	30	620	720	820	920	60,3	3,6
DN 65	2 1/2"	60	620	720	820	920	76,1	3,6
DN 80	3"	60	670	770	870	970	88,9	4
DN 100	4"	60	670	770	870	970	114,3	4,5
DN 125	5"	60	710	910	1010	1110	139,7	5
DN 150	6"	60	710	910	1010	1110	165	5
DN 200	8"	60	760	960	1050	1160	219,1	4,5
DN 250	10"	60	860	1060	1150	1260	273	5,6