


TİP TYPE  
BKMK - FL

DN 25 - DN 250

PN 16

FLANŞLI  
FLANGED

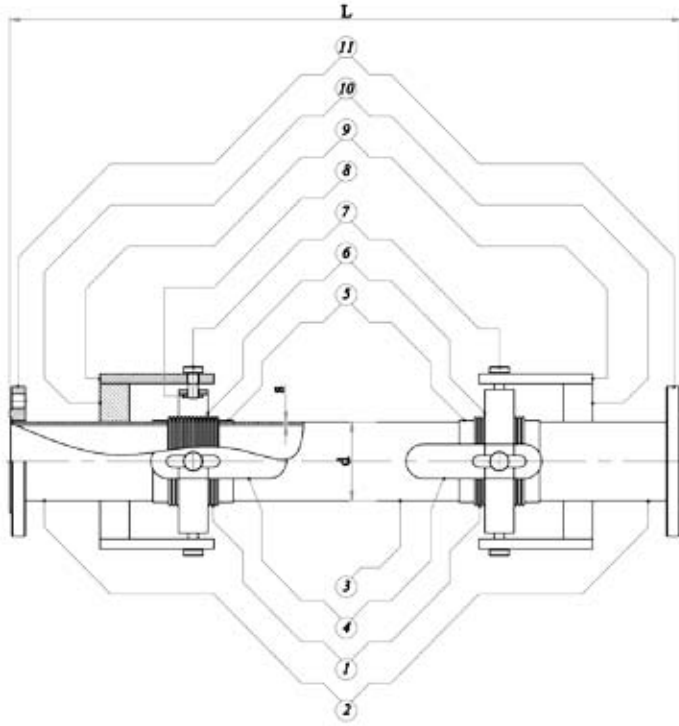

Boyut Dimensions : BATUSAN ÖZEL SPECIAL  
Bağlantılı Connections : EN 1092-1  
Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16  
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -90 °C / +550 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :  
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar, Basıncılı Hava, Gaz  
Hot and Cold Water Systems, Steam, Pressurized Air and Gas

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL
1	KÖRÜK BELLOW	AISI 304 / AISI 316 - AISI 321 (Ops.)
2	BOYUN NECK	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
3	TANDEM BORU PIPE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
4	KANALLI LAMA SHEET METAL	AISI 304 / AISI 316 (Ops.)
5	YAKA RING	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
6	MAFSAL ÇEMBERİ JOINT RING	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
7	PİM PIN	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
8	RONDELA WASHER	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
9	LAMA SHEET METAL	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
10	KISA LAMA SHEET METAL	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
11	FLANŞ FLANGE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)

### BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16					d	s
		L						
		x	y-z : 100	y-z : 200	y-z : 300	y-z : 400		
DN 25	1"	100	730	930	1130	1330	33,7	2,6
DN 32	1 1/4"	100	730	930	1130	1330	42,4	3,2
DN 40	1 1/2"	100	730	930	1130	1330	48,3	3,2
DN 50	2"	100	790	990	1190	1400	60,3	3,6
DN 65	2 1/2"	100	790	990	1240	1500	76,1	3,6
DN 80	3"	100	840	1040	1270	1500	88,9	4
DN 100	4"	100	840	1040	1300	1550	114,3	4,5
DN 125	5"	100	970	1170	1480	1770	139,7	5
DN 150	6"	100	970	1170	1480	1770	165	5
DN 200	8"	100	1140	1360	1710	2060	219,1	4,5
DN 250	10"	100	1140	1360	1710	2060	273	5,6