


TİP TYPE
BKMK - KB

DN 25 - DN 250

PN 16

ALIN KAYNAKLI
BUTT WELD

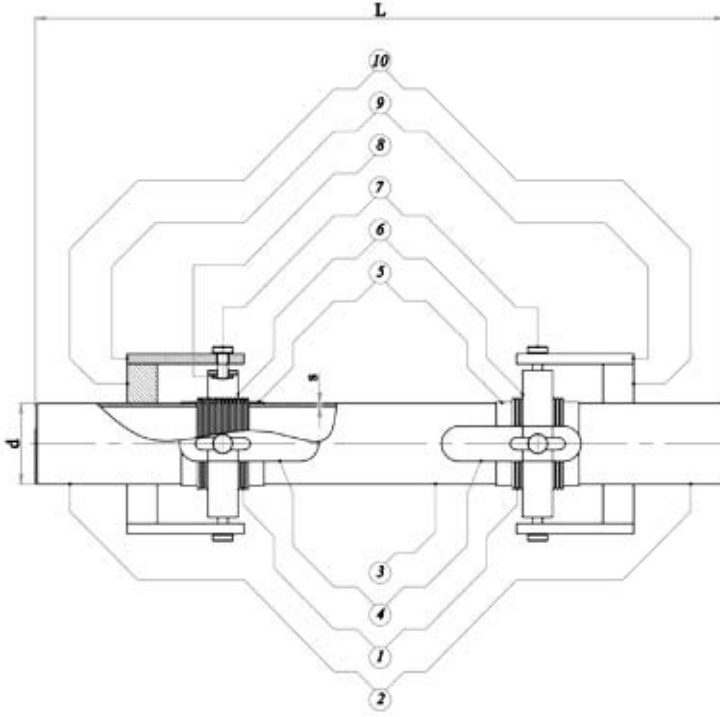

Boyut Dimensions : BATUSAN ÖZEL SPECIAL
Bağlantılı Connections : ASME B 16.25
Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -90 °C / +550 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar, Basıncılı Hava, Gaz
Hot and Cold Water Systems, Steam, Pressurized Air and Gas

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL
1	KÖRÜK BELLOW	AISI 304 / AISI 316 - AISI 321 (Ops.)
2	BOYUN NECK	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
3	TANDEM BORU PIPE	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
4	KANALLI LAMA SHEET METAL	AISI 304 / AISI 316 (Ops.)
5	YAKA RING	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
6	MAFSAL ÇEMBERİ JOINT RING	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
7	PİM PIN	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
8	RONDELA WASHER	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
9	LAMA SHEET METAL	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)
10	KISA LAMA SHEET METAL	St 37-2 / AISI 304 - AISI 316 (Ops.)

BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16					d	s
		L						
		x	y-z : 100	y-z : 200	y-z : 300	y-z : 400		
DN 25	1"	100	710	910	1110	1310	33,7	2,6
DN 32	1 1/4"	100	710	910	1110	1310	42,4	3,2
DN 40	1 1/2"	100	710	910	1110	1310	48,3	3,2
DN 50	2"	100	770	970	1170	1380	60,3	3,6
DN 65	2 1/2"	100	770	970	1220	1480	76,1	3,6
DN 80	3"	100	820	1020	1250	1480	88,9	4
DN 100	4"	100	820	1020	1280	1530	114,3	4,5
DN 125	5"	100	950	1150	1460	1750	139,7	5
DN 150	6"	100	950	1150	1460	1750	165	5
DN 200	8"	100	1120	1340	1690	2040	219,1	4,5
DN 250	10"	100	1120	1340	1690	2040	273	5,6