


**TİP TYPE :** BDKV – FL – TG {DN 15 – DN 200} {MOP 5-20 / PN25 / PN40}

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI  
FULL BORE / FLANGED

Boyutlar	Dimensions	: TS EN 331 / TS 9809 / EN 558-1
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED DIN 2544 - 2545 / EN 1092-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: DN 15 - 50 MOP 5-20 TS EN 331 DN 65 - 100 PN 40 TS 9809 DN 125 - 200 PN 25 TS 9809
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
17	1	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING PVC
16	1	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE st 37
15	1	CIVATA	BOLT ST 42 Gal.
14	1	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIN ST 42 Gal.
13	8	SOMUN	NUT S.S.
12	4	SAPLAMA	STOPPING PIN CK 35 / CK 45
11	2	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT 5,6 Gal.
10	2	ÇANAK PUL	ROBE WASHER 50 Cr-V 4
9	1	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING MS 58
8	1	MİL O-RİNG	SPINDLE O-RING VİTON
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE O-RİNG	BODY O-RING VİTON
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE 1,4021
3	1	KÜRE	BALL 1.4301 / 1.4086
2	2	KAPAK	COVER GGG 40.3
1	1	GÖVDE	BODY GGG 40.3

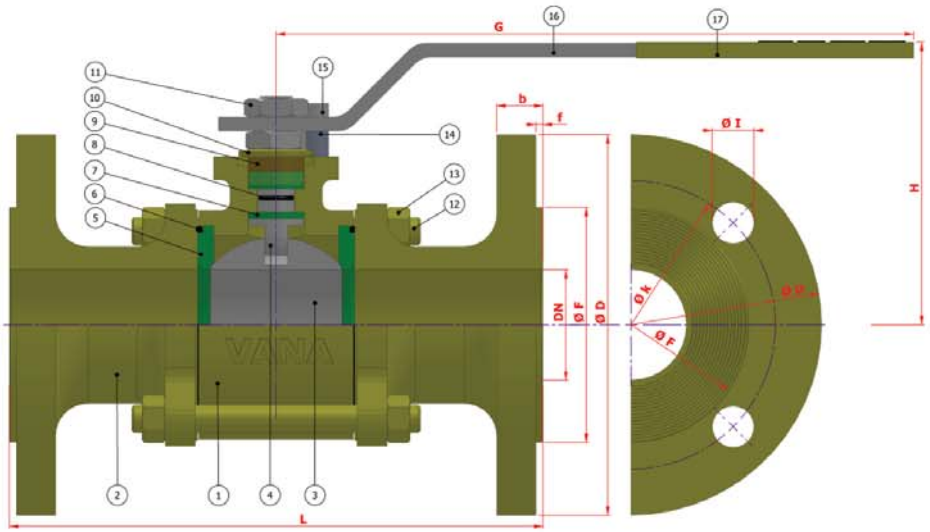

TİP / TYPE	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ ( DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES )											
	PN 16 / 25 / 40											
	L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg	
TS EN 331 MOP 5-20 / PN 40	DN 15 1/2"	130	150	75	2	95	14	65	4	14	45	3,1
	DN 20 3/4"	150	150	83	2	105	16	75	4	14	58	4,1
	DN 25 1"	160	180	90	2	115	16	85	4	14	68	4,3
	DN 32 1 1/4"	180	230	95	2	140	16	100	4	18	78	8,5
	DN 40 1 1/2"	200	275	115	3	150	16	110	4	18	88	8,2
TS 9809 PN 40	DN 50 2"	230	275	120	3	165	18	125	4	18	102	11,5
	DN 65 2 1/2"	290	320	135	3	185	18	145	8	18	122	18,0
	DN 80 3"	310	380	150	3	200	20	160	8	18	138	25,5
TS 9809 PN 25	DN 100 4"	350	450	170	3	235	24	290	8	22	162	40,0
	DN 125 5"	400	450	200	3	270	26	220	8	26	188	58,0
	DN 150 6"	450	650	235	3	300	28	250	8	26	218	81,0
DN 200 8"	550	900	270	3	360	30	310	12	26	278		