DOĞALGAZ KÜRESEL VANA - SFERO

NATURAL GAS BALL VALVE - SPHERO

TİP *TYPE*: **BDKV – Dİ – RG** **{R 1/2" – R 2"}** **{ MOP 5-20 / PN25 }**

REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / DİŞLİ
REDUCED BORE / THREADED

Boyutlar	*Dimensions*	: TS EN 331
Bağlantılar	*Connections*	: DİŞLİ */ THREADED* DIN 2999 / EN 10226-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	: MOP 5-20 / TS EN 331
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	: -30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	: Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar *Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.*

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*
17	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC
16	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37
15	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.
14	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIN*	ST 42 Gal.
13	8	SOMUN	*NUT*	5.6.
12	4	SAPLAMA	*STOPPING PIN*	CK 35 / CK 45
11	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.
10	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4
9	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58
8	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE O-RING	*BODY O-RING*	VİTON
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021
3	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086
2	2	KAPAK	*COVER*	GGG 40.3
1	1	GÖVDE	*BODY*	GGG 40.3

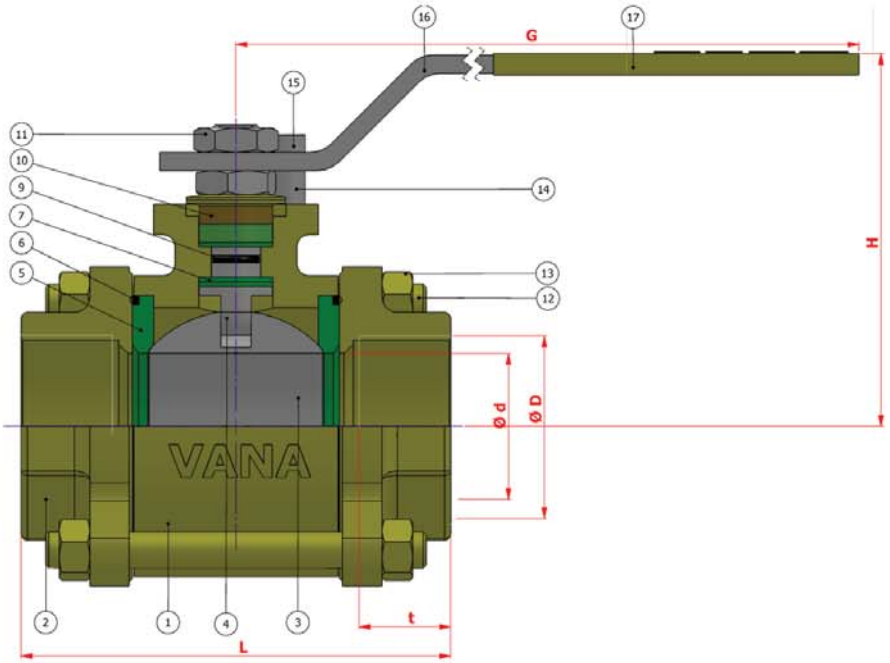

		TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*						
		BDKV-Dİ-RG	L	G	H	d	D	t	kg
TS EN 331 MOP 5-20 / PN 40	DN 15	1/2"	75	150	75	12	1/2"	14	1,0
	DN 20	3/4"	80	150	75	15	3/4"	17	1,2
	DN 25	1"	90	150	83	20	1"	20	1,9
	DN 32	1 1/4"	110	180	90	25	11/4"	22	2,5
	DN 40	1 1/2"	120	230	95	32	11/2"	25	3,5
	DN 50	2"	140	275	115	40	2"	28	5,3

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards

www.batuvana.com