ANSI CLASS 600 KÜRESEL VANA

BALL VALVE ANSI CLASS 600

TİP *TYPE*: **BKV – FL – TG** **{DN 15 – DN 200}** **{CLASS 600 (PN100)}**

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

Dizayn	*Desing*	:	API 6D / ISO 14313
Boyutlar	*Dimensions*	:	ASME B 16.10
Bağlantılar	*Connections*	:	FLANŞLI */ FLANGED* ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	:	CLASS 600 (PN 100)
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	:	-30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	:	Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar
			Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.

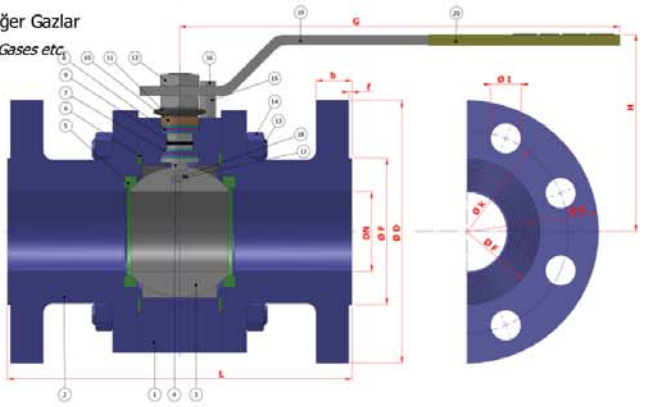

FLOATING

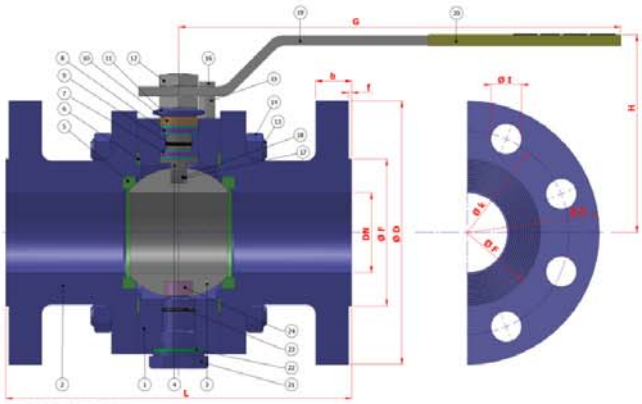

TRUNNION

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
24	1	ALT YATAK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
23	1	ALT YATAK O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
22	1	ALT YATAK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
21		ALT YATAK	*TRUNNION*	ASTM A 105	1.4301. - 1.4401.
20	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
19	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
18	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
17	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIN*	ST 42 Gal.	1.4301.
16	2	ANTİSTATİK KÜRE	*ANTISTATIC BALL*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
15	2	ANTİSTATİK YAY	*ANTISTATIC SPRING*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
14	8	SOMUN	*NUT*	5.6.	1.4301. - 1.4401.
13	4	SAPLAMA	*STOPPING PIN*	4140 - 5140	1.4301.
12	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
11	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
10	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
9	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
8	2	BURGMAN GRAFİT O-RING	*BURGMAN GRAPHITE O-RING*	EN 1514-1	EN 1514-1
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BODY TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	2	KAPAK	*COVER*	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*										
	CLASS 600										
BKV-FL-TG	L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg
DN 15 1/2"	165	150	75	7	95	21,3	66,7	4	15,9	35,1	
DN 20 3/4"	190	150	83	7	115	22,9	82,6	4	19,1	42,9	
DN 25 1"	216	180	90	7	125	24,5	88,9	4	19,1	50,8	
DN 32 1 1/4"	229	230	95	7	135	27,7	98,6	4	19,1	63,5	
DN 40 1 1/2"	241	275	115	7	155	29,3	114,3	4	22,4	73,2	
DN 50 2"	292	275	120	7	165	32,4	127,0	8	19,1	91,9	
DN 65 2 1/2"	330	320	135	7	s	35,6	149,2	8	22,4	104,6	
DN 80 3"	356	380	150	7	210	38,8	168,3	8	22,4	127,0	
DN 100 4"	432	450	170	7	275	45,1	215,9	8	25,4	157,2	
DN 125 5"	508	450	200	7	330	51,5	266,7	8	28,4	185,7	
DN 150 6"	559	650	235	7	355	54,7	292,1	12	28,4	215,9	
DN 200 8"	660	900	270	7	420	62,6	349,2	12	31,8	269,7	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards