

ANSI CLASS 300 KÜRESEL VANA

BALL VALVE ANSI CLASS 300


TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV - FL - TG
DN 15 - DN 250

Boyutlar	Dimensions	: ASME B 16.10
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 300 (PN 50)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Petrol, Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil Petroleum, Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA				
PARÇA NO / İTEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / İTEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL	
16	1	STOPLAMA PİMİ / STOPPING PIM	ST 42 Gal.	.1.4301
15	8	SOMUN / NUT	.5.6	.1.4301
14	4	SAPLAMA / STUD	CK 35 - CK 45	.1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC	PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37	.1.4301
11	2	KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5,8 Gal.	.1.4301
10	2	ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4	.1.4301
9	1	HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021	.1.4301 / .1.4401
8	1	BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58	.1.4301 / .1.4401
7	1	MİL O-RİNG / SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
6	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
3	1	KÜRE / BALL	1.4301 / 1.4089	1.4301A / 1.4401
2	1	GÖVDE / BODY	A 216 WCB	.1.4301 / .1.4401
1	2	KAPAK / COVER	St 37-2	.1.4301 / 1.4401

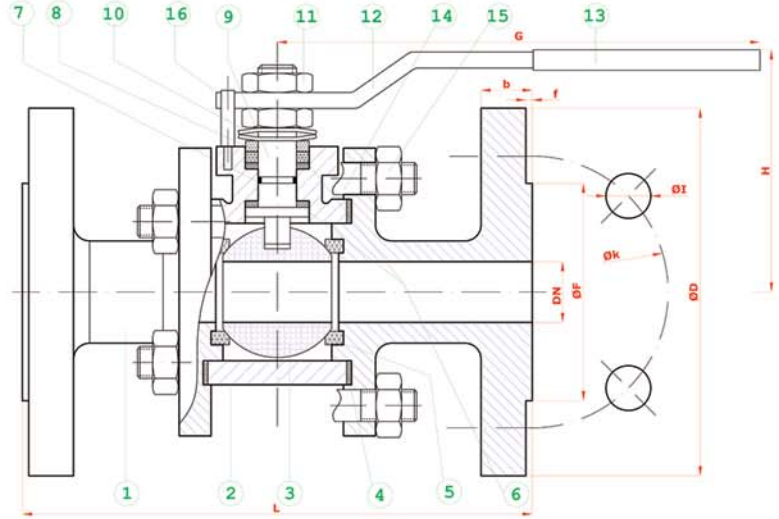

TİP (TYPE)	ANSI CLASS 300											
	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)											
BKV FL-TG	L	G	H	DN	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	140	150	75	15	1,6	95,0	66,7	4	15,9	35,0	14,3	3,0
DN 20	152	150	83	20	1,6	117,5	82,5	4	19	43,0	15,9	4,0
DN 25	165	180	90	25	1,6	123,8	88,9	4	19	51,0	17,5	6,0
DN 32	178	230	95	32	1,6	133,0	98,4	4	19	63,5	19,0	8,0
DN 40	191	275	115	40	1,6	155,6	114,3	4	22,2	73,0	20,6	13,5
DN 50	216	275	120	50	1,6	165,0	127,0	8	19	92,0	22,2	18,0
DN 65	241	320	135	65	1,6	190,5	149,2	8	22,2	105,0	25,4	25,0
DN 80	283	380	150	80	1,6	209,5	168,0	8	22,2	127,0	28,6	38,0
DN 100	305	450	170	100	1,6	254,0	200,0	8	22,2	157,2	31,8	65,0
DN 125	381	450	200	125	1,6	279,4	235,0	8	22,2	185,7	34,9	72,5
DN 150	403	650	235	150	1,6	317,4	270,0	12	22,2	216,0	36,5	105,5
DN 200	502	900	270	200	1,6	381,0	330,0	12	25,4	270,0	41,3	148,0
DN 250	569	1100	330	250	1,6	445,0	387,3	16	28,6	323,8	47,6	200,0

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN stands right to change for desing, construction and material of fit's products with respect to standards