

ANSI CLASS 300 KÜRESEL VANA

BALL VALVE ANSI CLASS 300


REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV - FL - RG
DN 15 - DN 250

Boyutlar	Dimensions	: ASME B 16.10
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 300 (PN 50)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Petrol, Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil Petroleum, Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
16	1	STOPLAMA PİMİ / STOPPING PIM	ST 42 Gal. / .1.4301
15	8	SOMUN / NUT	.5.6 / .1.4301
14	4	SAPLAMA / STUD	CK 35 - CK 45 / .1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC / PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37 / .1.4301
11	2	KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5.6 Gal. / .1.4301
10	2	ÇANAK PUL / BOHL WASHER	50 Cr-V 4 / .1.4301
9	1	HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021 / .1.4301 / .1.4401
8	1	BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58 / .1.4301 / .1.4401
7	1	MİL O-RİNG / SPINDLE O-RING	VİTON / VİTON
6	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
3	1	KÜRE / BALL	1.4301 / 1.4086 / 1.4301A / 1.4401
2	1	GÖVDE / BODY	A 216 WCB / .1.4301 / .1.4401
1	2	KAPAK / COVER	St 37-2 / .1.4301 / .1.4401

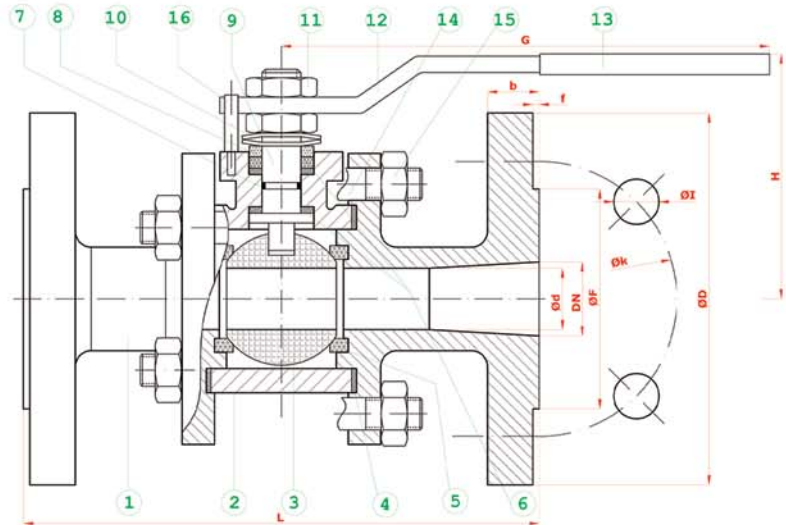

TİP (TYPE)	ANSI CLASS 300												
	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)												
BKV FL-RG	L	G	H	DN	d	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	140	150	75	15	12	1,6	95,0	66,7	4	15,9	35,0	14,3	2,3
DN 20	152	150	83	20	15	1,6	117,5	82,5	4	19	43,0	15,9	3,4
DN 25	165	150	83	25	20	1,6	123,8	88,9	4	19	51,0	17,5	5,5
DN 32	178	180	90	32	25	1,6	133,0	98,4	4	19	63,5	19,0	7,2
DN 40	191	230	95	40	32	1,6	155,6	114,3	4	22,2	73,0	20,6	12,0
DN 50	216	275	115	50	40	1,6	165,0	127,0	8	19	92,0	22,2	17,0
DN 65	241	275	120	65	50	1,6	190,5	149,2	8	22,2	105,0	25,4	22,5
DN 80	283	320	135	80	65	1,6	209,5	168,0	8	22,2	127,0	28,6	35,0
DN 100	305	380	150	100	80	1,6	254,0	200,0	8	22,2	157,2	31,8	48,5
DN 125	381	450	170	125	100	1,6	279,4	235,0	8	22,2	185,7	34,9	55,0
DN 150	403	450	200	150	125	1,6	317,4	270,0	12	22,2	216,0	36,5	82,5
DN 200	419/502	650	235	200	150	1,6	381,0	330,0	12	25,4	270,0	41,3	120,0
DN 250	547/569	900	270	250	200	1,6	445,0	387,3	16	28,6	323,8	47,6	155,0

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards