

EU KÜRESEL VANA

EU BALL VALVE


TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI FULL BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV-EU-001
DN 15 - DN 25

Boyutlar	Dimensions	: EN 558-1
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED EN 1092-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16 - PN 25 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil, Basıncılı Hava ve Diğer Gazlar Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA				
PARÇA NO. ITEM NO.	ADET PCS	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL	
15	1	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37
14	1	MİL O-RING	SPINDLE O-RING	VİTON
13	2	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.
12	2	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4
11	1	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58
10	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
9	4	GÖVDE O-RING	BODY O-RING	VİTON
8	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
7	34	YAY	SPRING	1.4301
6	1	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1.4021
5	2	YAY DESTEK	SPRING UPHOLDER	AIŞI 420
4	2	SIZDIRMAZLIK DESTEK	TIGHTNESS UPHOLDER	AIŞI 420
3	1	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4066
2	1	KAPAK	COVER	22 Mn 6
1	1	GÖVDE	BODY	22 Mn 6

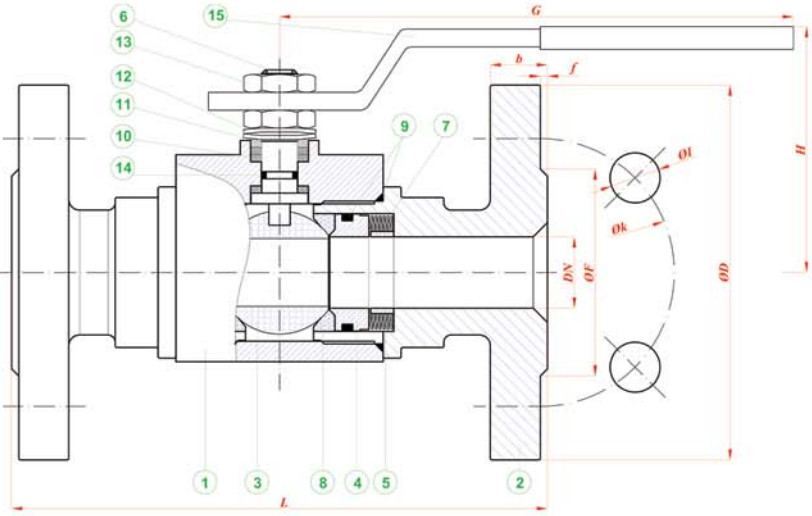

TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ CONNECTION SIZES											
	PN 16 - 25 - 40				PN 16				PN 25 - 40							
	L	G	H	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	D	k	Hole Unit	I	F	b
DN 15	130	150	75	2	95	65	4	14	45	14	95	65	4	14	45	16
DN 20	150	150	83	2	105	75	4	14	58	16	105	75	4	14	58	18
DN 25	160	180	90	2	115	85	4	14	68	16	115	85	4	14	68	18

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards