

# KÜRESEL VANA 3 YOLLU "L" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "L" TYPE (STEEL)



TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI  
FULL BORE / FLANGED

**TİP (TYPE) : BKV.3L-FL-TG**  
**DN 15 - DN 200**

<b>Boyutlar</b>	<i>Dimensions</i>	: EN 558-1
<b>Bağlantılar</b>	<i>Connections</i>	: FLANŞLI / FLANGED PN 16; DIN 2533 // EN 1092-1 FLANŞLI / FLANGED PN 40; DIN 2545 // EN 1092-2
<b>Çalışma Basıncı</b>	<i>Working Pressure</i>	: PN 16 - PN 40
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	<i>Working Temperature</i>	: -30 °C // +180°C
<b>Kullanım Alanları</b>	<i>Usage Areas</i>	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA				
PARÇA NO / ADET / ITEM NO / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL		
16	1 STOPLAMA PİMİ / STOPPING PIM	ST 42 Gal.	.1.4301	
15	8 SOMUN / NUT	.S.6	.1.4301	
14	4 SAPLAMA / STUD	Ck 35- Ck 45	.1.4301	
13	1 PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC		
12	1 KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37	.1.4301	
11	2 KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5,6 Gal.	.1.4301	
10	2 ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4	.1.4301	
9	1 HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021	.1.4301 / 1.4401	
8	1 BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 50	.1.4301 / 1.4401	
7	1 MİL O-RİNG / SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON	
6	2 BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	
5	2 KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	
4	2 GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	
3	1 KÜRE / BALL	1.4301 / 1.4086	1.4301 / 1.4401	
2	1 GÖVDE / BODY	A 216 WCB	.1.4301 / 1.4401	
1	2 KAPAK / COVER	St 37-2	.1.4301 / 1.4401	

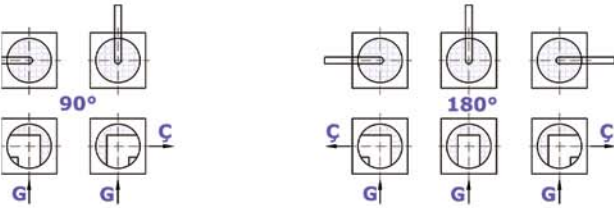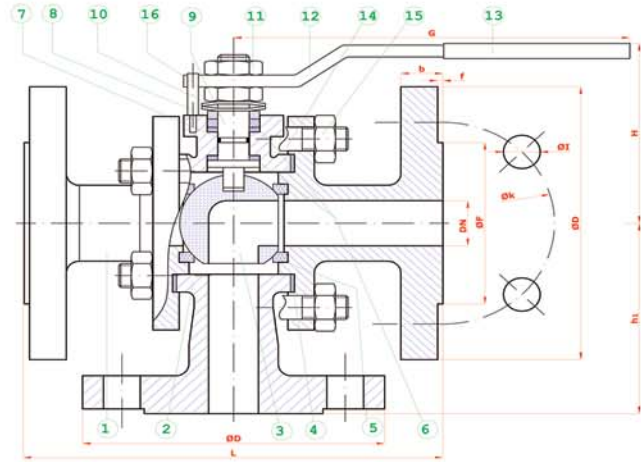

TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)							BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (CONNECTION SIZES)												
	PN 16 - 40							PN 16						PN 40						
BKV-3L FL-TG	L	G	H	h1	DN	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	130	150	83	65	15	2	95	65	4	14	45	14		95	65	4	14	45	16	
DN 20	150	180	90	75	20	2	105	75	4	14	58	16		105	75	4	14	58	18	
DN 25	160	230	95	80	25	2	115	85	4	14	68	16		115	85	4	14	68	18	
DN 32	180	275	115	90	32	2	140	100	4	18	78	16		140	100	4	18	78	18	
DN 40	200	275	120	100	40	3	150	110	4	18	88	16		150	110	4	18	88	18	
DN 50	230	320	135	115	50	3	165	125	4	18	102	18		165	125	4	18	102	20	
DN 65	290	380	150	145	65	3	185	145	4	18	122	18		185	145	8	18	122	22	
DN 80	310	450	170	170	80	3	200	160	8	18	138	20		200	160	8	18	138	24	
DN 100	350	450	200	175	100	3	220	180	8	18	158	20		235	190	8	22	162	24	
DN 125	400	650	235	200	125	3	250	210	8	18	188	22		270	220	8	26	188	26	
DN 150	450	900	270	270	150	3	285	240	8	22	212	22		300	250	8	26	218	28	
DN 200	550	1100	330	330	200	3	340	295	12	22	268	24		375	320	12	30	285	34	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.  
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards