

KÜRESEL VANA 3 YOLLU "L" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "L" TYPE (STEEL)



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV.3L-FL-RG
DN 15 - DN 250

Boyutlar	<i>Dimensions</i>	: EN 558-1
Bağlantılar	<i>Connections</i>	: FLANŞLI / FLANGED PN 16; DIN 2533 // EN 1092-1 FLANŞLI / FLANGED PN 40; DIN 2545 // EN 1092-2
Çalışma Basıncı	<i>Working Pressure</i>	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	<i>Working Temperature</i>	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	<i>Usage Areas</i>	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ADET ITEM NO / PCS	PARÇA ADI ITEM DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL	
16	1 STOPLAMA PİMİ STOPPING PIM	ST 42 Gal.	.1.4301
15	8 SOMUN NUT	.5,6	.1.4301
14	4 SAPLAMA STUD	Ck 35- Ck 45	.1.4301
13	1 PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC	PVC
12	1 KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37	.1.4301
11	2 KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6 Gal.	.1.4301
10	2 ÇANAK PUL BOWL WASHER	50 Cr V 4	.1.4301
9	1 HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1.4021	.1.4301 / .1.4401
8	1 BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 50	.1.4301 / .1.4401
7	1 MİL O-RİNG SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
6	2 BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2 KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	2 GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
3	1 KÜRE BALL	1.4301 / 1.4088 / 1.4301A / 1.4401	
2	1 GÖVDE BODY	A 216 WCB	.1.4301 / .1.4401
1	2 KAPAK COVER	St 37-2	.1.4301 / .1.4401

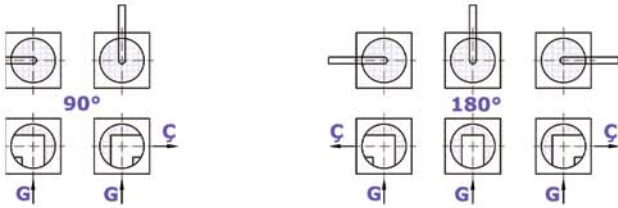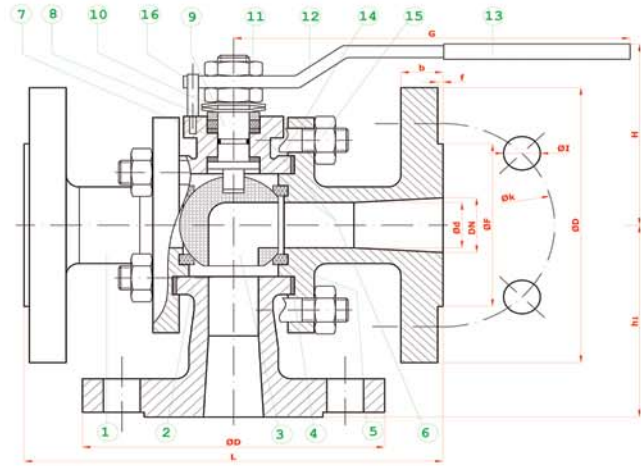

TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)								BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (CONNECTION SIZES)													
	PN 16 - 40								PN 16					PN 40								
	L	G	H	h1	DN	d	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg	
BKV-3L FL-RG																						
DN 15	130	150	83	65	15	12	2	95	65	4	14	45	14		95	65	4	14	45	16		
DN 20	150	180	90	75	20	15	2	105	75	4	14	58	16		105	75	4	14	58	18		
DN 25	160	230	95	80	25	20	2	115	85	4	14	68	16		115	85	4	14	68	18		
DN 32	180	275	115	90	32	25	2	140	100	4	18	78	16		140	100	4	18	78	18		
DN 40	200	275	120	100	40	32	3	150	110	4	18	88	16		150	110	4	18	88	18		
DN 50	230	320	135	115	50	40	3	165	125	4	18	102	18		165	125	4	18	102	20		
DN 65	290	380	150	145	65	50	3	185	145	4	18	122	18		185	145	8	18	122	22		
DN 80	310	450	170	170	80	65	3	200	160	8	18	138	20		200	160	8	18	138	24		
DN 100	350	450	200	175	100	80	3	220	180	8	18	158	20		235	190	8	22	162	24		
DN 125	400	650	235	235	125	100	3	250	210	8	18	188	22		270	220	8	26	188	26		
DN 150	450	900	270	200	150	125	3	285	240	8	22	212	22		300	250	8	26	218	28		
DN 200	550	1100	330	330	200	150	3	340	295	12	22	268	24		375	320	12	30	285	34		
DN 250	650	1100	330	375	250	200	3	405	355	12	26	320	26		450	385	12	30	345	38		

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards