

KÜRESEL VANA 3 YOLLU "T" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "T" TYPE (STEEL)



TAM GEÇİŞLİ / DIŞLI
FULL BORE / THREADED

TİP (TYPE) : BKV.3T-Dİ-TG
R 1/2" - R 4"

Boyutlar	Dimensions	: ÖZEL // SPECIAL DESING
Bağlantılar	Connections	: DIŞLI / THREADED DIN 2999 // EN 10226-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
19	1	MERKEZLEME PARÇASI / CENTERING PIECE	St 37-2 / 1.4301 / 1.4401
18	1	3.YOL TESPİT PARÇASI / FIXING PIECE OF 3 RD WAY	St 37-2 / 1.4301 / 1.4401
17	1	3.YOL SIZDIRMAZLIK TEFLONU / TIGHTNESS ELEMENT OF 3 RD WAY	PIFE-Teflon / PIFE-Teflon
16	1	ÇVATA / BOLT	.5.6 / 1.4301
15	8	SOMUN / NUT	.5.6 / 1.4301
14	4	SAPLAMA / STUD	Ck 35- Ck 45 / 1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC / PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37 / 1.4301
11	2	KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5.6 Gal. / 1.4301
10	2	ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4 / 1.4301
9	1	HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021 / 1.4301 / 1.4401
8	1	BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58 / 1.4301 / 1.4401
7	1	MİL O-RING / SPINDLE O-RING	VİTON / VİTON
6	2	BÖĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PIFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PIFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PIFE-Teflon
3	1	KÜRE / BALL	1.4305 / 1.4301 / 1.4401
2	1	GÖVDE / BODY	St 44 / 1.4301 / 1.4401
1	2	KAPAK / COVER	St 37-2 / 1.4301 / 1.4401

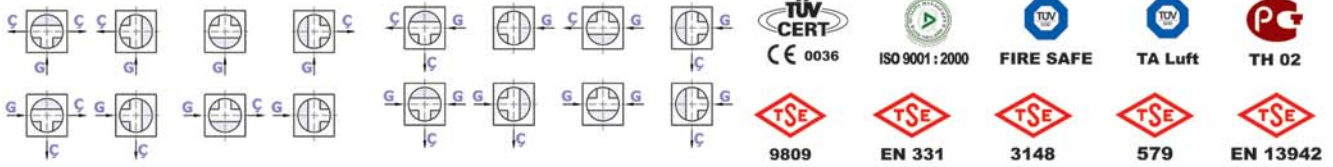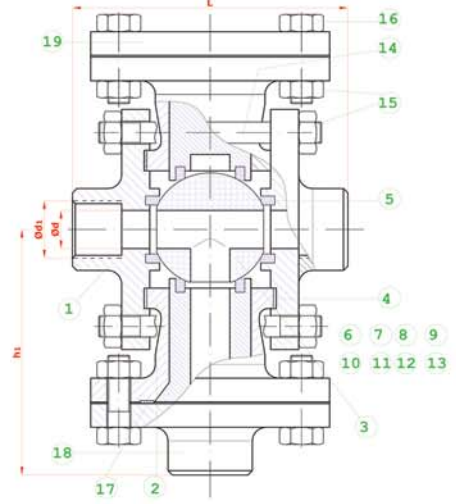

PN 16 - PN 40									
TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (CONNECTION SIZES)				
BKV-3T Dİ-TG	L	G	h1	H	d	d1	t1	Kg(PN16)	Kg(PN40)
R 1/2"	100	150	90	75	15	1/2"	14		
R 3/4"	115	150	105	83	20	3/4"	17		
R 1"	130	180	110	90	25	1"	20		
R 1 1/4"	145	230	120	95	32	1 1/4"	22		
R 1 1/2"	160	275	135	115	40	1 1/2"	25		
R 2"	180	275	160	120	50	2"	28		
R 2 1/2"	200	320	170	135	65	2 1/2"	32		
R 3"	225	380	185	135	80	3"	35		
R 4"	250	450	200	170	100	4"	40		

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards