

KÜRESEL VANA 3 YOLLU "T" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "T" TYPE (STEEL)



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / DİŞLİ
REDUCED BORE / THREADED

TİP (TYPE) : BKV.3T-Dİ-RG
R 1/2" - R 4"

Boyutlar	Dimensions	: ÖZEL // SPECIAL DESING
Bağlantılar	Connections	: DİŞLİ / THREADED DIN 2999 // EN 10226-1
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA			
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
19	1	MERKEZLEME PARÇASI / CENTERING PIECE	St 37-2 .1.4301 / 1.4401
18	1	3.YOL TESPİT PARÇASI / FIXING PIECE OF 3 RD WAY	St 37-2 .1.4301 / 1.4401
17	1	3.YOL SIZDIRMAZLIK TEFLONU / TIGHTNESS ELEMENT OF 3 RD WAY	PIFE-Teflon PIFE-Teflon
16	1	ÇİVATA / BOLT	.5.6 .1.4301
15	8	SOMUN / NUT	.5.6 .1.4301
14	4	SAPLAMA / STUD	Ck 35- Ck 45 .1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37 .1.4301
11	2	KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5.6 Gal. .1.4301
10	2	ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4 .1.4301
9	1	HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021 .1.4301 / 1.4401
8	1	BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58 .1.4301 / 1.4401
7	1	MİL O-RING / SPINDLE O-RING	VİTON VİTON
6	2	BODAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon PIFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon PIFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon PIFE-Teflon
3	1	KÜRE / BALL	1.4305 .1.4301 / 1.4401
2	1	GÖVDE / BODY	St 44 .1.4301 / 1.4401
1	2	KAPAK / COVER	St 37-2 .1.4301 / 1.4401

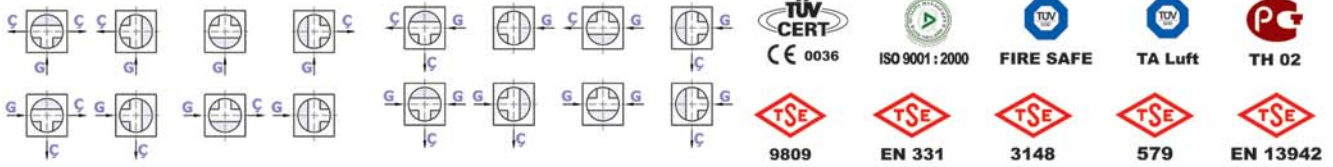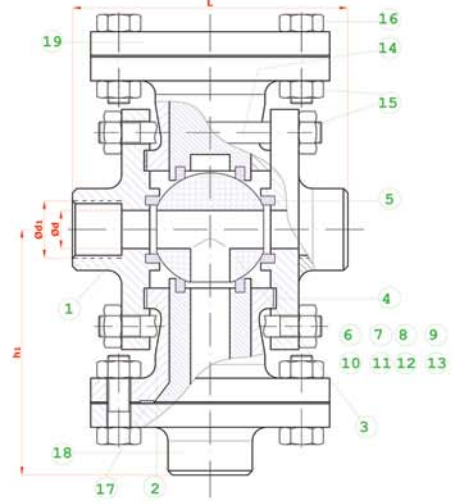

PN 16 - PN 40									
TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)				BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (CONNECTION SIZES)				
BKV-3T Dİ-RG	L	G	h1	H	d	d1	t1	Kg(PN16)	Kg(PN40)
R 1/2"	100	150	90	75	12	1/2"	14		
R 3/4"	100	150	100	83	15	3/4"	17		
R 1"	115	180	105	90	20	1"	20		
R 1 1/4"	130	230	110	95	25	1 1/4"	22		
R 1 1/2"	145	275	120	115	32	1 1/2"	25		
R 2"	160	275	135	120	40	2"	28		
R 2 1/2"	180	320	160	135	50	2 1/2"	32		
R 3"	200	380	170	135	65	3"	35		
R 4"	225	450	185	170	80	4"	40		

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards