

AKIŞ GÖSTERGESİ

SIGHT GLASS (FLOW SCOPE)

ÇİFT CAMLI / DİŞLİ


DOBLE GLASS / THREADED

TİP (TYPE) : BAG - Dİ
R 1/2" - R 2"

Boyutlar	<i>Dimensions</i>	: ÖZEL / SPECIAL DESING
Bağlantılar	<i>Connections</i>	: DİŞLİ / THREADED DIN 2999 // EN 10226-1
Çalışma Basıncı	<i>Working Pressure</i>	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	<i>Working Temperature</i>	: PN 16 - PN 40 : -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	<i>Usage Areas</i>	: Su, Gıda, Kimya, Hava ve Diğer Gazlar <i>Water, Foodstuffs, Chemistry, Air and Other Gases etc.</i>



MALZEME BİLGİSİ		MATERIAL DATA	
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
6	8	SOMUN / NUT	8 8 8 1.4301
5	8	ÇİVATA / BOLT	.8.8 .8.8 .8.8 1.4301
4	4	CAM SIZDIRMAZLIK TEFLONU / GLASS TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon PTFE-Teflon PTFE-Teflon PTFE-Teflon
3	2	CAM / GLASS	Tem. Glass DIN 7080 DIN 7080 DIN 7080
2	2	KAPAK / COVER	GG 25 GGG 40.3 GS C 25 1.4301 / 1.4401
1	1	GÖVDE / BODY	GG 25 GGG 40.3 GS C 25 1.4301 / 1.4401

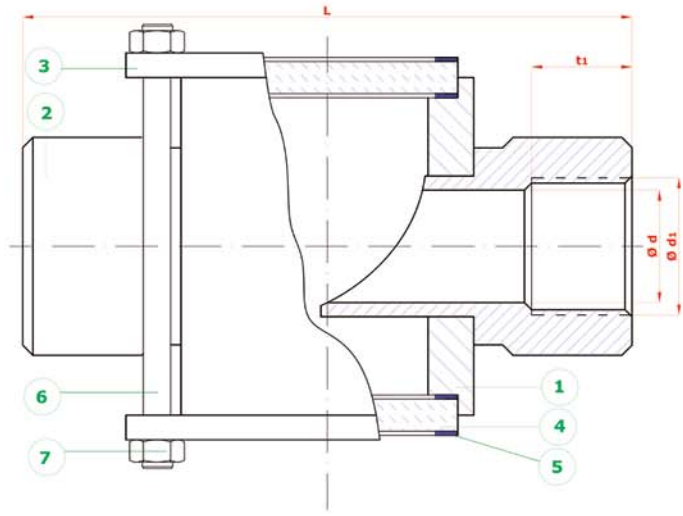

PN 16 - PN 40

TİP (TYPE)	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)					
BAG - Dİ	L	d	d1	t1	Kg(PN16)	Kg(PN40)
R 1/2"	100	15	1/2"	16	1,40	...
R 3/4"	120	20	3/4"	16	1,52	...
R 1"	135	25	1"	17	1,96	...
R 1 1/4"	160	32	1 1/4"	25	3,10	...
R 1 1/2"	185	40	1 1/2"	27	3,99	...
R 2"	220	50	2"	31	5,96	...

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards