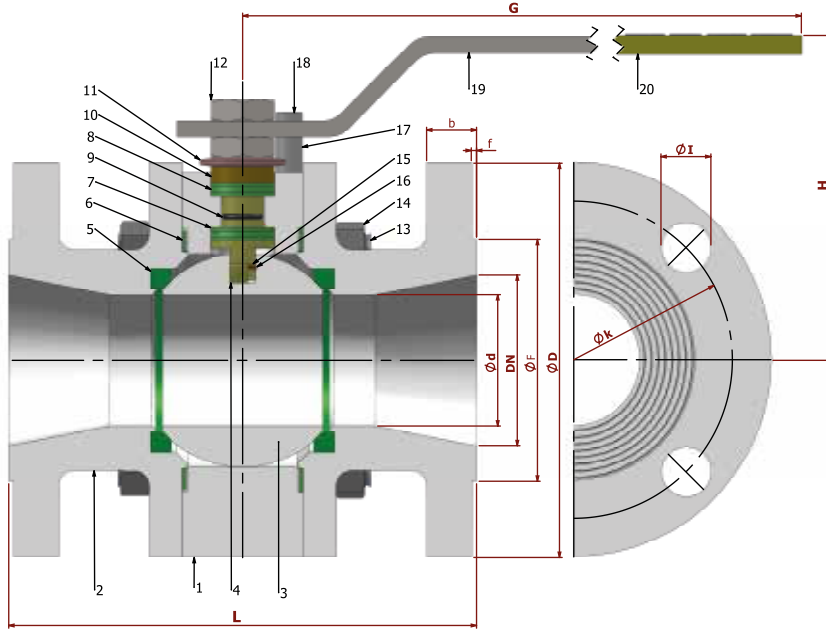


TİP TYPE
BKV-FL-RG
DN 15 - DN 200
PN 100
ÇELİK
STELL
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED


PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL
20	PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC PVC
19	KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37 1.4301.
18	ÇİVATA BOLT	ST 42 Gal. 1.4301. - 1.4401.
17	STOPLAMA PİMİ STOPPING PIM	ST 42 Gal. 1.4301.
16	ANTİSTATİK KÜRE ANTISTATIC BALL	1.4301. 1.4301. - 1.4401.
15	ANTİSTATİK YAY ANTISTATIC SPRING	1.4301. 1.4301. - 1.4401.
14	SOMUN NUT	5.6. 1.4301. - 1.4401.
13	SAPLAMA STOPPING PIM	4140 - 514I 1.4301.
12	KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6 Gal. 1.4301.
11	ÇANAK PUL BOWL WASHER	50 Cr V 4 1.4301.
10	BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 58 1.4301. - 1.4401.
9	MİL O-RİNG SPINDLE O-RING	VITON VITON
8	BURGMAN GRAFİT O-RİNG BURGMAN GRAPHITE O-RING	EN 1514-1 EN 1514-1
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon PTFE-Teflon
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1.4021 1.4301. - 1.4401.
3	KÜRE BALL	1.4301 / 1.4086 1.4305. - 1.4401.
2	KAPAK COVER	SAE 1020 1.4301. - 1.4401.
1	GÖVDE BODY	SAE 1020 1.4301. - 1.4401.

Boyut Dimensions : EN 558
 Bağlantılar Connections : EN 1092-1
 Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 100
 Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : -30 °C / +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :
 Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
 Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air


BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 100												
		L	G	H	f	d	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	
DN 15	1/2"	210	150	75	2	12	105	20	75	4	14	45		
DN 20	3/4"	230	150	75	2	15	130	24	90	4	18	58		
DN 25	1"	230	150	83	2	20	140	24	100	4	18	65		
DN 32	1 1/4"	260	180	90	2	25	155	24	110	4	23	75		
DN 40	1 1/2"	260	230	95	3	32	170	26	125	4	23	85		
DN 50	2"	300	275	115	3	40	195	28	145	4	27	95		
DN 65	2 1/2"	340	275	120	3	50	220	30	170	8	27	120		
DN 80	3"	380	320	135	3	65	230	32	180	8	27	130		
DN 100	4"	430	380	150	3	80	265	36	210	8	30	160		
DN 125	5"	500	450	170	3	100	315	40	250	8	33	185		
DN 150	6"	550	450	200	3	125	355	44	290	12	33	215		
DN 200	8"	650	650	235	3	150	430	52	360	12	36	270		