EU - 002 KÜRESEL VANA

BALL VALVE EU - 002

TİP *TYPE*: **BKV – EU 002** **{DN 32 – DN 150}** **{PN16/PN25/PN40}**

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

Boyutlar	*Dimensions*	:	BATUSAN ÖZEL / *SPECIAL*
Bağlantılar	*Connections*	:	FLANŞLI */ FLANGED* EN 1092-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	:	PN 16 / PN 25 / PN 40
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	:	-30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	:	Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar *Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.*

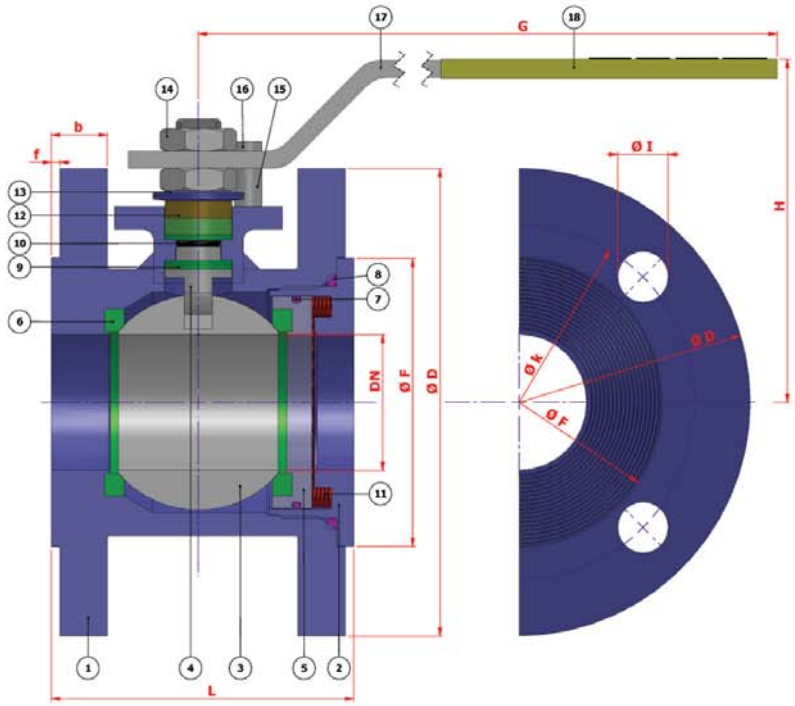

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
18	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
17	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
16	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
15	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIN*	ST 42 Gal.	1.4301.
14	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
13	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
12	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
11	2	YAY	*SPRING*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
10	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
9	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
8	1	GÖVDE O-RING	*BODY O-RING*	VİTON	VİTON
7	1	GÖVDE O-RING	*BODY O-RING*	VİTON	VİTON
6	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	1	SIZDIRMAZLIK RİNGİ	*TIGHTNESS RING*	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	2	KAPAK	*COVER*	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*																	
					PN 16							PN 25 - 40						
BKV - EU 002	L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 32 1 1/4"	104	230	95	2	140	16	100	4	18	78		140	18	100	4	18	78	
DN 40 1 1/2"	106	275	115	3	150	16	110	4	18	88		150	18	110	4	18	88	
DN 50 2"	108	275	120	3	165	18	125	4	18	102		165	20	125	4	18	102	
DN 65 2 1/2"	112	320	135	3	185	18	145	4	18	122		185	22	145	8	18	122	
DN 80 3"	140	380	150	3	200	20	160	8	18	138		200	24	160	8	18	138	
DN 100 4"	190	450	170	3	220	20	180	8	18	158		235	24	190	8	22	162	
DN 125 5"	325	450	200	3	250	22	210	8	18	188		270	26	220	8	26	188	
DN 150 6"	350	650	235	3	285	22	240	8	22	212		300	28	250	8	26	218	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards

www.batuvana.com